ARTRIX PRO

AN EASY WAY TO BE A PROFESSIONAL



DGI
DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION

d·gen


REGULAR
TOO EASY,
PROFESSIONAL
TOO HARD?
DGI
DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION
d·gen

THIẾT KẾ HOÀN TOÀN MỚI

HỆ THỐNG CẤP VẢI TỰ ĐỘNG
HỆ THỐNG BĂNG TẢI DÍNH DẪN VẢI CHÍNH XÁC

MÁY IN TRỰC TIẾP LÊN VẢI THẾ HỆ TIẾP THEO

IN DỄ DÀNG TRÊN VẢI CO GIÃN VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO NHẤT
BỘ SẤY CÔNG SUẤT CAO PHÙ HỢP CHO NHIỀU LOẠI VẢI KHÁC NHAU
THIẾT BỊ CĂN CHỈNH VÀ CĂNG VẢI HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

DGI ARTRIX PRO LÀ MÁY IN TRỰC TIẾP LÊN VẢI HIỆU SUẤT CAO, ĐƯỢC THIẾT KẾ DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA DỆT MAY, MANG LẠI MÀU SẮC SỐNG ĐỘNG VÀ NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI.

DGI DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION
d·gen

MÁY IN VẢI TRỰC TIẾP

TỐC ĐỘ LÊN ĐẾN

129 m^2/h

ĐỘ PHÂN GIẢI LÊN ĐẾN

600 X 1,800 Dpi

DGI DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION


d·gen

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



ĐẦU IN RICOH GEN6

So với các model Ricoh Gen5 hiện có trên thị trường, Gen6 cho tốc độ nhanh hơn 30%, nâng cao đáng kể hiệu suất in.

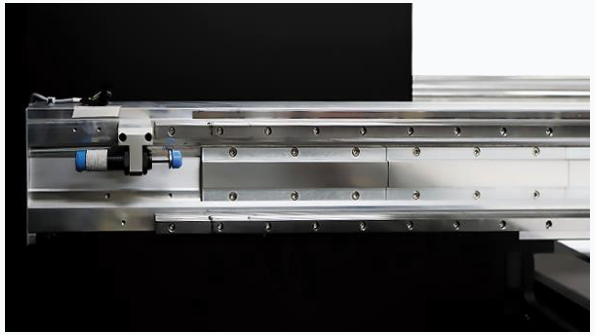

ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH & THƯỚC MÃ HÓA KIM LOẠI

Động cơ tuyến tính kết hợp thước mã hóa kim loại giúp in cực kỳ chính xác, đồng thời giảm chi phí vận hành và bảo trì.



BỘ SẤY TÍCH HỢP CÔNG SUẤT CAO

Bộ sấy tích hợp gồm 6 đèn hồng ngoại, được thiết kế tối ưu để sấy khô nhanh chóng cả những loại vải dày nhất ở tốc độ cao.



HỆ THỐNG CẤP VẢI ĐA NĂNG, LINH HOẠT CAO

Hệ thống cấp vải có bộ điều khiển mép vải giúp dẫn chính xác tuyệt đối, đồng thời tích hợp ly hợp khí nén để ngăn biến dạng vật liệu.



BỘ RỬA BĂNG TẢI TIÊN TIẾN

Trang bị chổi rửa mạnh và bộ sấy khô, giúp duy trì độ dính của keo băng tải ổn định lâu dài.



CON LĂN ÉP VẢI THÔNG MINH

Con lăn ép vải thông minh tự điều chỉnh áp lực tinh tế, đảm bảo in ổn định và tránh biến dạng vật liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chế độ in

Đầu in
Ricoh, 8

Loại mực
Pigment

Số lượng màu
8

Độ phân giải tối đa
600 x 1800 dpi

Khổ in tối đa
1830mm

Chế độ in
- 2 chiều (Bi-Direction)
- 1 chiều (Uni-Direction)

Mực

Pigment
Cyan, Magenta, Yellow, Black
+ Lc, Lm, Or, Bl, Sc, Gr

Thể tích
5L

Tốc độ

600 X 600dpi 2pass
129m^2/h

600 X 900dpi 3pass
93m^2/h

600 X 1,200dpi 4pass
72m^2/h

Vật Liệu (Cuộn)

Khổ tối đa
1880mm

Đường kính lõi
320mm, 2~3inch

Truyền động
Hệ thống băng tải dính

Băng tải
Tự động

Độ dày tối đa
2mm

Tải tối đa (tuỳ chọn)
Đường kính: 320mm, Weight : 40kg
Đường kính: 320mm, Weight : 100kg
*Tùy chọn (Trục dây cao su)

Điều kiện vận hành

Nhiệt độ
22°C ~ 25°C

Độ ẩm
45 ~ 65%
* Môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng in.

Thêm

Phần mềm RIP
Ergosoft, Caldera, Wasatch

Kích thước
Máy in: 3820(W) x 1700(D) x 1800(H) mm
Bộ sấy (6): 2502(W) x 820(D) x 1045(H) mm

Cân nặng
Máy in: 1600kg
Bộ sấy (6): 280kg

Nguồn điện
Máy in: 9.82kW, 3Φ AC 380~415V, 14.92A
Bộ sấy (6): 7.85kW, 3Φ AC 380~415V, 11.91A

GL SOLUTIONS Provider
Golden Light

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC ÁNH VÀNG

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

www.anhvang.com
shop.anhvang.com
info@anhvang.com
0888 901 538 - (028) 3811 3929

MUTOH GRAPHTEC COLORJET DGI ROWE ACS InkTec Hansol Jetbest KIAN KASU COLOREEL

DGI DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION
d·gen